

Перечень продукции выпускаемой на НПО по производству редких металлов и твердых сплавов АО "Алмалыкский ГМК"


Телефон: +99870 7155889



+99893



1821277

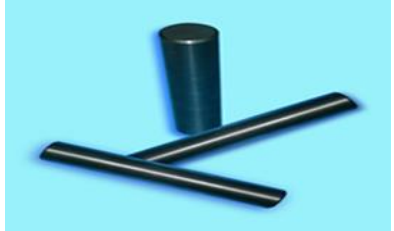
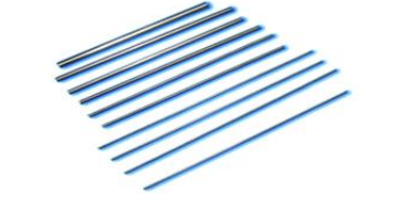
E-mail: d.djumanov@agmk.uz

№ п\п	Наименование продукции	Технические параметры, имеющие информационную значимость для потребителя		Сфера назначения продукции	Фотографии, чертежи общего вида продукции
Продукция из молибдена					
1	Молибден металлический в виде спеченных брикетов	Ts 00193950-087:2018	Массовая доля молибдена : для марки 1 - не менее 96,942%, для марки 2 - не менее 96,252%	для легирования жаропрочных высоколегированных спецсталей	
2	Молибден металлический в виде штабиков	O'z Dst 3209:2017	Массовая доля молибдена не менее 97,062%,	для легирования жаропрочных высоколегированных спецсталей	
3	Трехокись молибдена	TU 48-19-134-85	Массовая доля молибдена не менее 66,437%	используется в качестве сырья для производства металлического молибдена	
Керамические изделия различного назначения					

№ п\п	Наименование продукции	Технические параметры, имеющие информационную значимость для потребителя		Сфера назначения продукции	Фотографии, чертежи общего вида продукции
4	Огнеупорные теплоизоляционные шамотные кирпичи марки ШБ-1, ШТ-0,9, ША-9	ГОСТ 8691-73 ГОСТ 390-96 ГОСТ 5040-2015	ШБ-1 разм. 230x114x65мм, ШТ-0,9 разм. 230x140x65мм, ША-9 разм. 300x150x65мм	Изделия применяются для кладки различных тепловых агрегатов с максимальной температурой применения 1250-1400°C	
5	Плитки кислотоупорные шамотные марки ПП-6 Кирпич кислотоупорный марки КП	ГОСТ 961-89 ГОСТ 474-90	Размер 230x113x(20-50) Кислотостойкость 97,0-98,0 % Размер 230x113x65 Кислотостойкость 97,5%	Изделия предназначены для футеровки оборудования, эксплуатируемого в условиях воздействия агрессивных веществ	
6	Насадки кислотоупорные керамические (кольца Рашига)	ГОСТ 17612-89	Размеры: диаметр и высота - 50мм, 25 мм; толщина стенки - 5 мм, кислотостойкость не менее 98,5%, водопоглощение не более 0,5-1,5%	Кислотоупорные керамические насадки предназначены для заполнения насадочных колонн и другой теплообменной аппаратуры, работающей при температуре от 0° до 120°C для кислых сред и от 0° до 30°C для щелочных	
7	Седловидные насадки типа "Инталлокс"		Условный размер 37,50,75 мм, α=180°± 15, кислотостойкость не менее 98,5%, водопоглощение не более 0,5-1,5%, щелочестойкость не менее 55%, предел прочности при сжатии не менее 115 МПа		
8	Изделия огнеупорные стопорные для разлива стали из ковша	ГОСТ 5500-2001	Массовая доля Al ₂ O ₃ не менее 32-37%; огнеупорность не ниже - 1710°C, открытая пористость не более - 20-22%, температура начала размягчения не ниже 1350°C	огнеупорные стопорные изделия для разлива стали из ковша - стопорные трубки, пробки, стаканы, вкладыши	

№ п\п	Наименование продукции	Технические параметры, имеющие информационную значимость для потребителя		Сфера назначения продукции	Фотографии, чертежи общего вида продукции
9	Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали	ГОСТ 11586-2005	Массовая доля Al_2O_3 не менее 28-32 %; огнеупорность не ниже - 1670-1690°C, открытая пористость не более - 15-26%, остаточное изменение размеров при нагреве при температуре 1350°C не более 0,4-0,5 %	огнеупорные стопорные изделия для сифонной разливки стали в изложницы и литейные формы, а также промежуточные воронки со стаканчиками для разливки сверху	
Прочая продукция					
10	Слитки из вольфрамо-медного сплава марки ВМ	ТУ 48-19-38-86	Массовая доля меди в сплаве 15-25%, остальное вольфрам	для использования в электровакуумном производстве и для электроэрозионной обработки твердосплавных прессформ	
11	Наплавляемые марки ВК	ГОСТ 19043-80, ГОСТ 19069-80, ГОСТ 25395-90, ГОСТ 25414-90, ГОСТ 9453-75, ГОСТ 880-95 и др.	Массовая доля основных компонентов в смеси порошков по ГОСТ 3882-74	для всех типов металлообработки, деревообработки, инструментов, всех типов обрабатываемых материалов, с применением пайки	
12	Наплавляемые марки ТК				
13	Изделия твердосплавные для горных инструментов марки ВК			для геологоразведочных исследований при добычи полезных ископаемых, строительства тоннелей, гидросооружений, осуществлении взрывных работ, бурении скважин	

№ п\п	Наименование продукции	Технические параметры, имеющие информационную значимость для потребителя		Сфера назначения продукции	Фотографии, чертежи общего вида продукции
14	Сменные многогранные марок ВК, ТК			для изготовления рабочей части инструмента, пластины характеризуются большим количеством режущих кромок, высокой скоростью замены, точностью и возможностью гибкого подбора инструмента	
15	Сверла с твердосплавной напайной пластиной для перфоратора, диам. 6мм, 8мм, 10мм, 12мм	по чертежам и требованиям заказчика	твердосплавная напайная пластина марки ВК8	для осуществления строительных и ремонтных работ, применяются при сверлении отверстий в различных материалах путем вращательного, возвратно-поступательного движения используемого инструмента, для создания отверстий в изделиях из высокопрочной стали	
16	Изготовление и реставрация буровых долот	по чертежам и требованиям заказчика		Для бурения нефтяных и газовых скважин	
17	Композиционный наплавочный пруток	по чертежам и требованиям заказчика		для формирования режуще-истирающей наплавки на фрезерующем инструменте, применяемом при проведении ремонтно- восстановительных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах	
18	Чашечный резец из твердых сплавов марок ВК, ТК, шлифованный	по чертежам и требованиям заказчика		предназначен для обработки железнодорожных колесных пар	

№ п\п	Наименование продукции	Технические параметры, имеющие информационную значимость для потребителя		Сфера назначения продукции	Фотографии, чертежи общего вида продукции
19	Термоэлектрический преобразователь ТХА (термометр сопротивления)	по чертежам и требованиям заказчика		для измерения температуры различных промышленных объектов, а также в различных контурах управления и автоматического контроля на производствах	
20	Электроды для контактной сварки марки ВМ (вольфрам-медь)	по чертежам и требованиям заказчика		для проведения точечной контактной сварки при соединения тончайших деталей электронных приборов, для сварки стальных конструкций в машиностроении и других отраслях промышленности	
21	Твердосплавнышлифованные пальцы марки ВК6	по чертежам и требованиям заказчика ГП «Навоийский ГМК»		Нестандартное изделие, применяются для дробления четвертой стадии горной руды	
22	Прутки вольфрамовые иттрированные (электроды вольфрамовые) марки СВИ-1	ТУ 48-19-221-83	Массовая доля : молибден-0,040 железо-0,007 алюминий-0,005 кремний-0,010 кальций-0,010 никель-0,005	для аргонной сварки активных металлов в атмосфере инертного газа (аргон, гелий или их смеси)	
23	Резец типа РС-14 с твердосплавной напаваемой пластиной марки ВК-8	по чертежам и требованиям заказчика. (УП «Дехканабадский завод калийных удобрений») Качество марок твердого сплава соответствует требованиям ГОСТ 3882-74		для проходческо-очистных комбайнов, работающих по пластам калийных руд и каменной соли с сопротивляемостью резанию до 450Н/мм	

№ п\п	Наименование продукции	Технические параметры, имеющие информационную значимость для потребителя	Сфера назначения продукции	Фотографии, чертежи общего вида продукции
24	Твердосплавные волокна (фильеры) марки ВК	по чертежам и требованиям заказчика, качество марок твердого сплава соответствует требованиям ГОСТ 3882-74	для волочения проволоки и прутков круглого сечения различных размеров, применяются при деформации металла путем протяжения через сужающий канал различного профиля, отличаются универсальностью и быстротой замены инструмента	

Наш адрес: Индекс: 111709, Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик, улица В. Хайдарова 1